

PÓLIZA DE GARANTÍA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA




D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar

f /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
COCHE DE PASEO
C10
Modelo 010

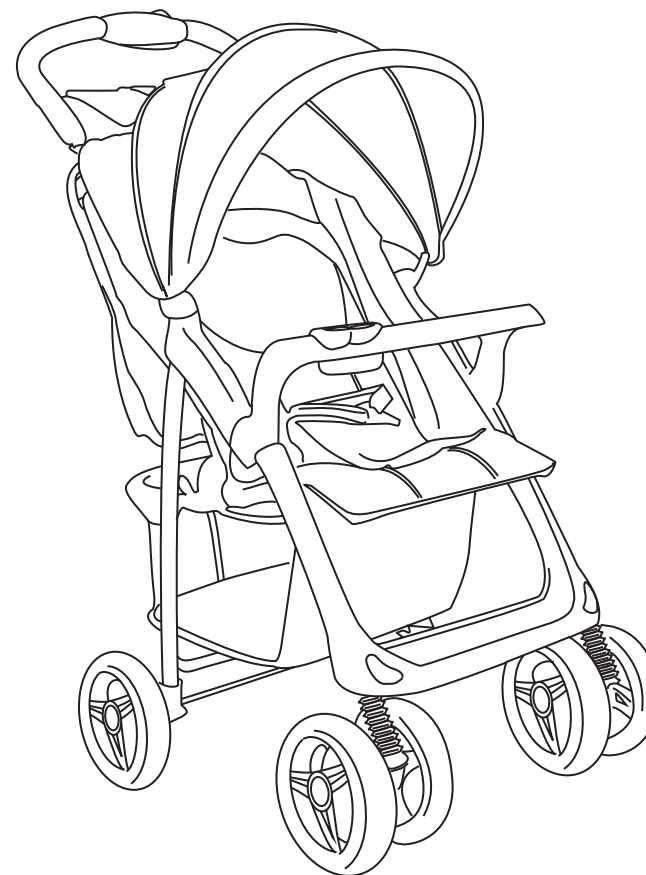


Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.


NO IMPRIMIR LÍNEA DE DOBLEZ

NO IMPRIMIR LÍNEA DE DOBLEZ


LISTA DE PARTES



Cuerpo principal



Ruedas giratorias frontales (2u.)



Piecerá



Arandelas (2u.)



Trabas de seguridad 1 (2u.)



Trabas de seguridad 2 (2u.)



Tapas de bloqueo de las ruedas (2u.)



Eje trasero





Bandeja para padres



Ruedas traseras (2u.)




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: libere la palanca de seguridad ubicada en el lateral del coche. Tome el coche por la manija y jale hacia arriba hasta escuchar un “click” que indicará que ha quedado asegurado.





2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS: tome el eje de las ruedas traseras. Inserte en el eje lateral una rueda, luego una arandela, traba de seguridad 1, traba de seguridad 2 y finalmente la tapa de bloqueo. Inserte las boquillas de los extremos del eje en los terminales del chasis (Imagen 2.A). Empuje hasta escuchar un “click” que indicará que ha quedado asegurado.

2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS: presione el botón ubicada en el interior de las ruedas y jale.





3. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno dentro del agujero de las ruedas delanteras hasta escuchar “click”.

3.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima los botones que se encuentran en la parte inferior de la terminal plástica y jale las ruedas hacia abajo.




4. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DELANTERA: presione los laterales hasta encastrar los extremos contra el caño del coche.


4.1 PARA QUITAR LA BANDEJA: jale de la pestaña lateral, de ambos lados, hacia fuera.



5. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA PARA PADRES: encastre el orificio lateral de la bandeja en uno de los pernos laterales del chasis. Después oprima el lado contrario de la bandeja hasta que el perno salga en el agujero de la bandeja.




5.1 PARA QUITAR LA BANDEJA PARA PADRES: tome de los laterales la bandeja, jale hacia afuera y luego hacia arriba.

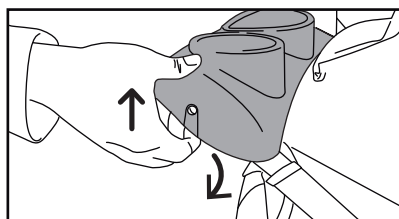


6. PARA ENSAMBLAR EL APOYAPIES: encastre la pieza plástica en los tubos delanteros del chasis y presione hasta escuchar "click".

6.1 PARA QUITAR EL APOYAPIES: jale las pestañas hacia afuera.

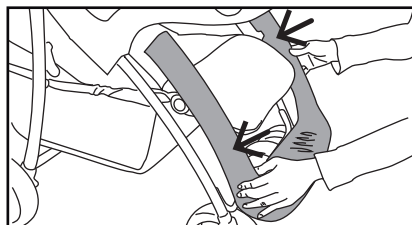


INSTRUCCIONES DE USO


A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas antigiro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas antigiro.




B. FRENOS: para bloquear los frenos, empuje las palancas de freno traseras hacia abajo. Para desbloquear los frenos, levante las palancas.




C. POSICIONES DEL RESPALDO: jale la varilla de posiciones que se encuentra en la parte trasera del respaldo y déjelo caer hasta obtener la posición deseada. Para regresarlo a la primera posición, empuje el respaldo hacia arriba hasta que escuche "click".

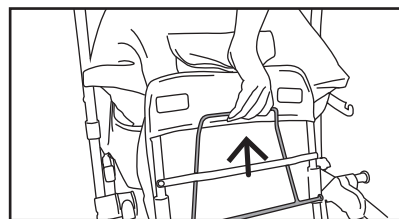

D. AJUSTE DE LA CAPOTA: jale la capota para abrirla y empújela para plegarla. Para fijar la extensión, introduzca el pasador en el ojal lateral.


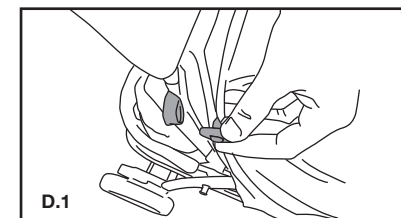


D1. USO DEL VISOR: despegue los velcros y pliegue el paño.



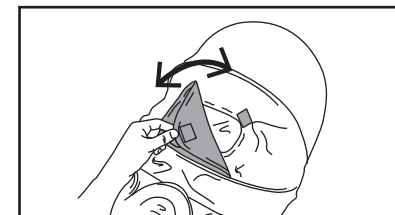


E. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD: tome las hebillas laterales e introdúzcalas en la ranura de las hebillas del cinturón de la entrepierna hasta escuchar "click".

E1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: oprima los botones laterales de las hebillas y júlelas hacia afuera. Para regular la longitud de los cinturones, deslice el pasacintas hacia arriba para alargar o hacia abajo para acortar el cinturón.

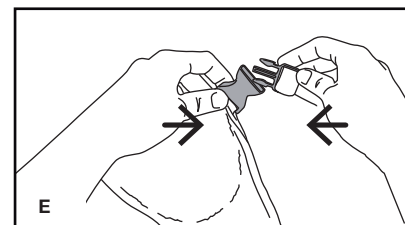

F. PLEGADO DEL COCHE: pliegue la capota, coloque los frenos en posición de frenado y asegúrese de que la bandeja delantera se encuentra vacía. Enseguida deslice hacia la izquierda el seguro de la manija, al mismo tiempo presione el botón de desbloqueo que se encuentra en la parte inferior del mismo, y empújelo hacia abajo para que el coche empiece a plegarse. Una vez plegado, coloque el gancho lateral para asegurarlo.



PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.
- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.
- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.
- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.
- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.
- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.
- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.
- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.
- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.
- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.
- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.
- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descocado. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.
- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.
- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.
- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.
- El manual puede diferir del producto original.
- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Se recomienda utilizar jabón neutro.