

## PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ FACTURA N° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA




D.L.T. IMPORT S.A.  
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA  
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar  
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339  
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


f /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO  
COCHE CUNA  
ATHENAS  
Modelo 0740

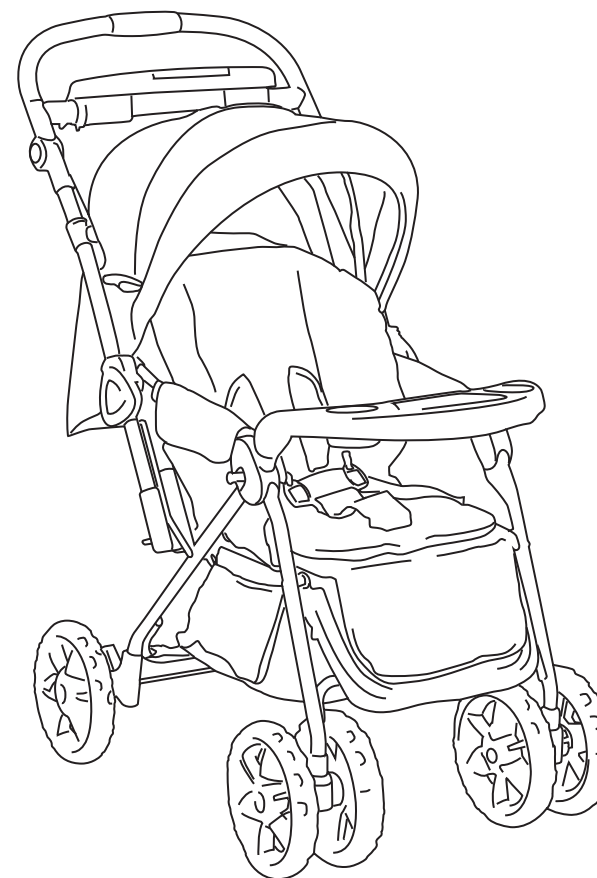

Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

## LISTA DE PARTES



Cuerpo principal



Bandeja delantera



Bandeja para padres



Ruedas giratorias delanteras (2u.)



Capota



Traba de seguridad (6u.)



Arandela (6u.)



Tapa de la rueda (4u.)



Ruedas traseras (2u.)



Eje trasero


Palance de freno



Cubrecuerpo



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

**1. PARA ABRIR EL COCHE:** tome el cuerpo principal y libere la palanca de seguridad ubicada en el lateral del coche. Tome el coche por la manija y jale hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado.






**2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS:** coloque el coche sobre su parte trasera, con el frente delantero hacia arriba. Introduzca las ruedas delanteras dentro de los pernos del chasis hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

**2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS:** presione el botón ubicado en el frente de la rueda y jale hacia afuera.





**3. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS:** tome el eje de las ruedas traseras. Inserte en el eje lateral una rueda, luego una arandela, la traba de seguridad y finalmente la tapa de bloqueo. Inserte las boquillas de los extremos del eje en los terminales del chasis (Imagen 3.A) y empuje hasta escuchar "click".

**3.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS:** : presione el botón ubicado en el lado posterior de las boquillas del eje y jale.

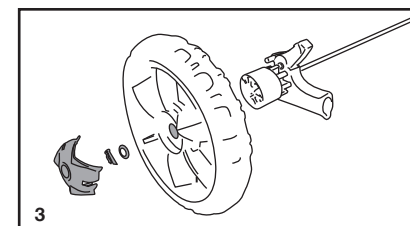



**4. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DELANTERA:** coloque la bandeja delantera haciendo coincidir los orificios inferiores con los pernos del chasis y empuje hacia abajo hasta escuchar "click".

**4.1 PARA QUITAR LA BANDEJA:** presione los botones que se encuentran en los laterales de cada perno y jale la bandeja hacia arriba.




**5. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA PARA PADRES:** encastre los extremos de la bandeja en los pasadores de los tubos de la manija.

**5.1 PARA QUITAR LA BANDEJA PARA PADRES:** tire de las palancas ubicadas en los tubos laterales de la manija y jale la bandeja hacia arriba.




**6. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA:** inserte las varillas de los extremos de la capota en las hendiduras laterales internas del chasis.

**6.1. PARA QUITAR LA CAPOTA:** jale las varillas hacia afuera.




## INSTRUCCIONES DE USO


**A. RUEDAS GIRATORIAS:** para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.





**B. FRENOS TRASEROS:** para bloquear los frenos, empuje las palancas de freno hacia abajo. Para desbloquearlos, levante las palancas de freno.




**C. POSICIONES DEL RESPALDO:** jale la varilla de posiciones que se encuentra en la parte trasera del respaldo, deje caer el respaldo hasta obtener la posición deseada. Para regresarla a la primera posición, sólo empuje el respaldo hacia arriba hasta escuchar "click".




**D. AJUSTE DE LA CAPOTA:** para abrirla, tómelala por la parte delantera, empújela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos laterales hasta que queden tensos. Para plegarla, jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.




**D.1 EXTENSIÓN:** libere el broche y luego extienda el paño.




**D.2 VISOR:** la capota cuenta con visores para supervisar al bebé. Para abrirlo, sólo jale la tapa hacia atrás. Para cerrarlo, empujelo hacia abajo y junte las cintas de velcro.




**E. AJUSTE DE LA PIECERA:** para bajarla, presione simultáneamente los botones laterales de la piecera y llévela hasta la posición deseada. Para subirla, empujela hacia arriba hasta obtener la posición deseada.

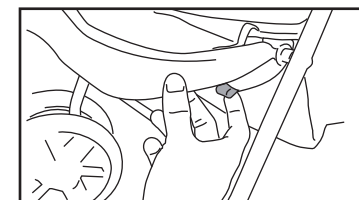



**F. MANIJA REVERSIBLE:** primero, asegúrese de extender completamente la capota. Jale hacia arriba simultáneamente los seguros inferiores que se encuentran en los tubos laterales y lleve la manija hacia el otro lado hasta escuchar "click".



**F.1 REGULACIÓN DE LA MANIJA:** oprima simultáneamente los botones laterales de la empuñadura y jale hacia arriba o empuje hacia abajo hasta obtener la posición deseada.






**G. COLOCACIÓN DEL CUBRECUERPO:** encastre la parte inferior del cubrecuerpo con la piecera del asiento y abraque los cinturones alrededor de las varillas laterales del chasis.





**H. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS:** enganche los ganchos del cinturón de los hombros en el agujero superior de la hebilla del cinturón de la cintura. Luego coloque el cinturón de la entrepierna entre las piernas del bebé, introduzca las lengüetas de las hebillas de la cintura dentro de la hebilla central y empujelas hacia adentro hasta escuchar "click".

**H.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURON DE SEGURIDAD:** presione el botón que se encuentra en la parte frontal del cinturón y jale hacia afuera las hebillas de los cinturones. Para regular los cinturones, deslice el pasador y jale el cinturón inferior hasta obtener el ajuste deseado.

**H.2. PARA REGULAR LA ALTURA:** deslice el pasador de los cinturones de hombro y ajuste hasta la posición deseada.



**I. PLEGADO DEL COCHE:** pliegue la capota, coloque las ruedas en posición de frenado y asegúrese de que las bandejas se encuentran vacías. Empuje hacia abajo la palanca seguro de cierre y el coche hacia adelante para que se cierre automáticamente. Una vez que esté completamente plegado, enganche los salientes metálicos que se encuentran a los costados de la manija para evitar que se abra accidentalmente.



## PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

### PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

### MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descosido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

### LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.