

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar




www.kiddy.com.ar

 /KiddyArgentina

 Kiddy Argentina

INSTRUCTIVO
COCHE DE PASEO
POLO
Modelo 5128

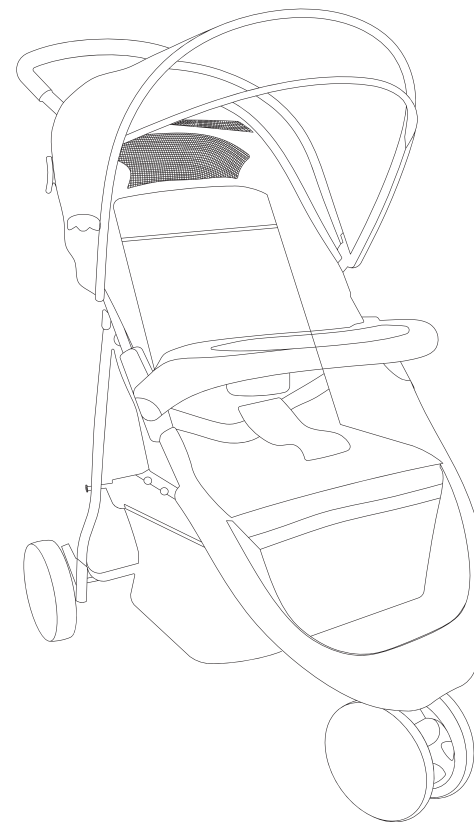


Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


1.- PARA ABRIR EL COCHE:

Jale el gancho seguro que se encuentra a un lado del chasis, enseguida tome la carriola por la empuñadura y jale hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

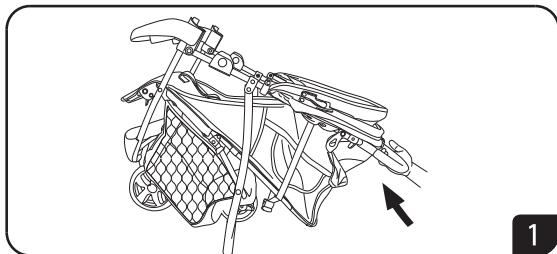


2.-ENSAMBLE DE LAS RUEDAS TRASERAS:

Introduzca los dos tubos traseros del chasis dentro del agujero de los soportes plásticos de las ruedas traseras, empuje hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que el juego de ruedas ha quedado asegurado.

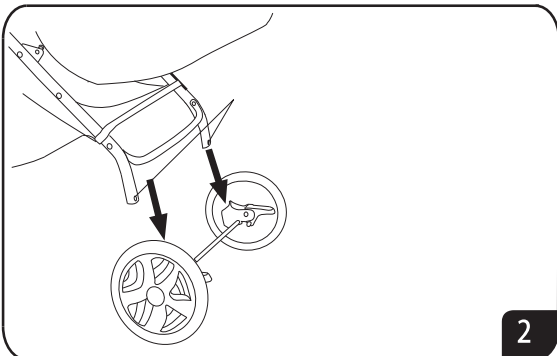

3.- ENSAMBLE DE LA BANDEJA FRONTAL:

Introduzca las lengüetas de la charola en las ranuras en las ranuras del nodo central del chasis, empuje hacia adentro hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas. Para retirar la charola, jale hacia afuera la pestaña lateral de la charola al mismo tiempo que jala hacia afuera la charola, repita la operación en el lado contrario.

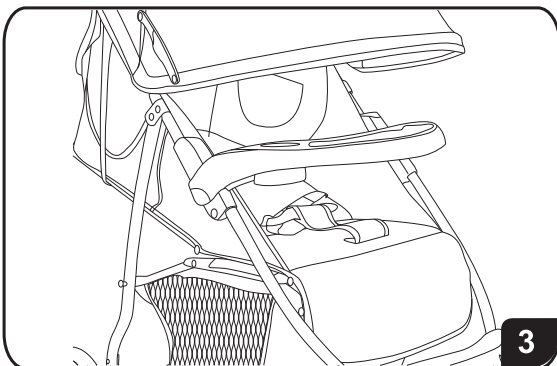


4.-USO DE LAS PALANCA ANTIGIRO:

Oprima hacia abajo la palanca antigiro para asegurar las ruedas (estas no podrán girar hacia los lados), para evitar que las ruedas vibren demasiado cuando va por caminos pedregosos o irregulares.

4.1.- PARA DESBLOQUEAR LAS RUEDAS:

Jale hacia arriba los seguros para liberar las ruedas (estas podrán girar hacia los lados).

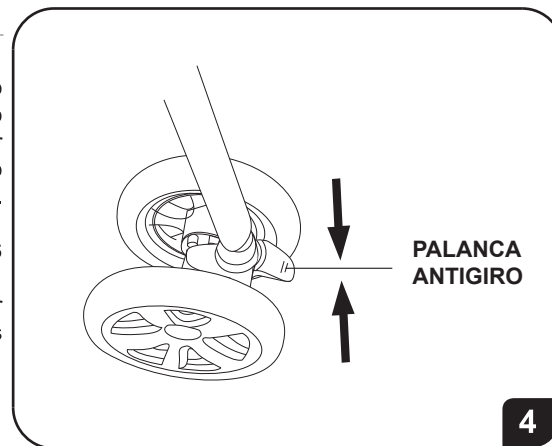


5.-COLOCACION DEL TECHO:

Enganche los ganchos del techo en los tubos laterales del chasis, presione firmemente hasta escuchar un 'click' que indicará que ha quedado asegurado, enseguida abroche las cintas con el broche del tubo del chasis.

5.1.-Ajuste el techo jalandolo de la parte delantera, oprima los tensores laterales para que quede totalmente abierto.


5.2.-Para cerrarlo, jale hacia arriba los tensores y pliegue el techo.

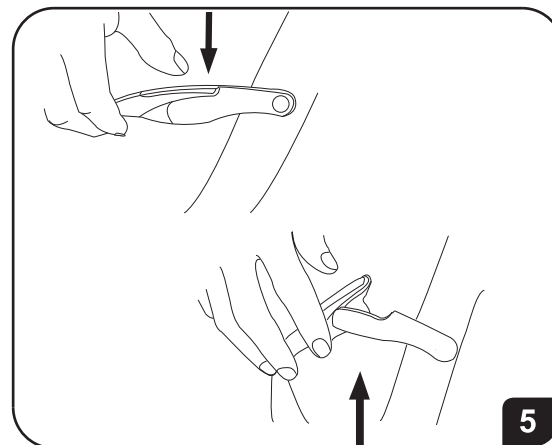

6.-USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD:

PARA CERRAR: Inserte la hebilla macho dentro de la ranura de la hebilla hembra, hasta escuchar un 'click' que indicará que ha quedado asegurada.


PARA ABRIR: Oprima simultáneamente las lengüetas de la hebilla macho y jalela hacia afuera.

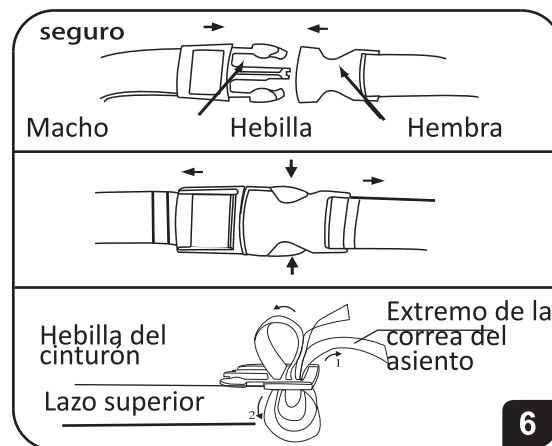

7.- PARA ACCIONAR LOS FRENOS:


Presione hacia abajo las palancas de freno que se encuentran en medio del juego de ruedas trasero, la carriola quedará frenada.

Jale hacia arriba las palancas para que los frenos queden liberados.

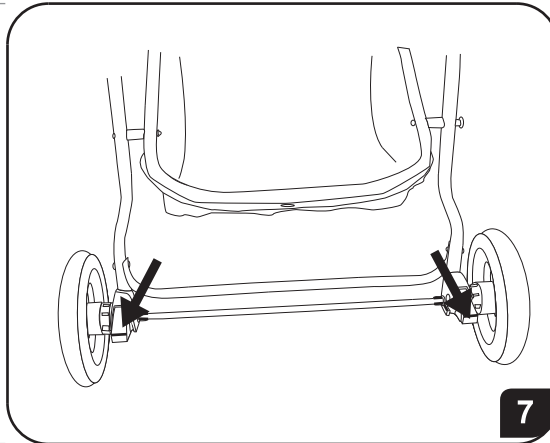

8.- POSICIONES DEL RESPALDO:


Para reclinar el respaldo oprima la pinza seguro y deslicelo hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la posición deseada.

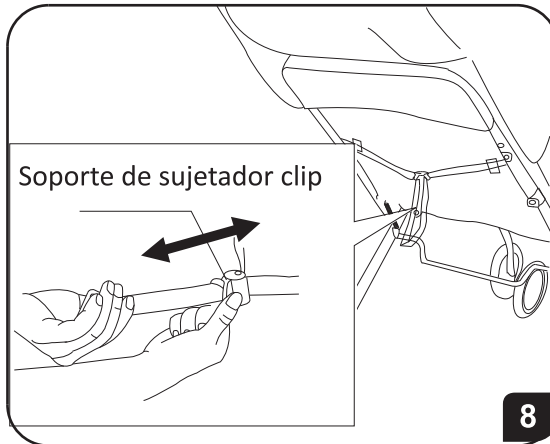

9.- PARA CERRAR LA CARRIOLA:

IMPORTANTE: Antes de cerrar la carriola, asegúrese de cerrar el techo.

Jale hacia arriba los seguros que se encuentran en la parte lateral de la empuñadura, una vez desbloqueada, empuje hacia abajo la empuñadura para que vaya cerrándose automáticamente, una vez plegada, coloque el gancho seguro, para que la carriola no se abra.

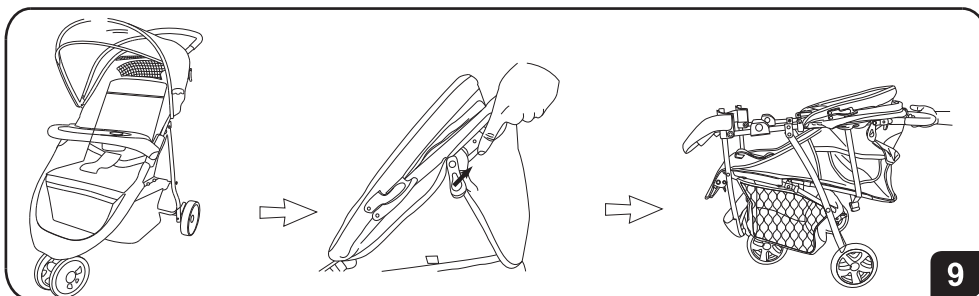

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.
- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.
- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.
- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.
- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.
- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.
- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.
- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre la capota.
- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.
- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.
- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.
- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

La seguridad de su bebé en el huevito depende de usted.

- El huevito es para niños de hasta 13 kilos, para cinturones de seguridad de 3 puntos del auto, en posición mirando hacia atrás solamente.
- Coloque el huevito siempre en superficies seguras. Nunca lo coloque cerca de bordes de mesas u otras superficies elevadas. El movimiento del bebé puede deslizar el huevito y hacerlo caer.
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente colocados y cerrados alrededor del niño y nunca lo use sin que se encuentre asegurado al asiento del auto. No deje al niño en el vehículo sin supervisión.
- Cuando no se usa el huevito dentro del auto, deberá de todos modos tener cerrados los cinturones y colocados los cinturones de seguridad del auto para evitar que en caso de accidente, salga disparado.
- No coloque el huevito cuando el auto esté equipado con bolsas de aire.
- Use el huevito con la vestidura, ésta contribuye a la seguridad.
- No haga ningún tipo de modificación al huevito, ya que esto podría hacerlo inseguro.
- Inspeccione periódicamente los cinturones de seguridad, poniendo especial atención a los puntos de enganche y a la hebilla de los cinturones de seguridad.
- Es muy importante que los cinturones estén correctamente guiados a través de las ranuras de la parte trasera

del huevito. Los cinturones que sostienen al niño deben estar ajustados a su cuerpo para brindar la máxima protección, asegúrese además de que no estén torcidos.

- La empuñadura del huevito debe ser colocada en la posición correcta cuando sea usado en el auto.
- El interior puede calentarse demasiado cuando el auto está expuesto al sol, se recomienda que el huevito sea cubierto. De no hacerlo, algunos componentes, particularmente las hebillas, se pueden calentar demasiado y al colocar al niño pueden provocarle quemaduras.
- El equipaje y otros objetos pesados deben estar asegurados en el auto. En caso de choque, éstos pueden causar lesiones graves y también es recomendable que el huevito sea reemplazado ya que el sistema de cinturones de seguridad puede sufrir daños.
- La hebilla central del cinturón siempre debe estar accesible a la vista. En caso de emergencia, es importante que el niño pueda ser liberado rápidamente.
- Es muy importante tomar descansos en viajes largos para que el bebé pueda descansar de la posición del huevito.
- El manual puede diferir del producto original.
- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descocido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.
- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.
- Evite la exposición excesiva al sol, éste puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.
- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Limpie los cinturones de seguridad y piezas plásticas con una esponja remojada en agua tibia y deje que las mismas se sequen antes de volver a usarlas.
- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Se recomienda utilizar jabón neutro.