

INSTRUCCIONES DE USO:



1. Reclinar la silla

Para ajustar el ángulo del asiento, mantenga oprimida la palanca (A) que encontrará en la parte trasera del asiento, ubique el espaldar en el ángulo deseado y libere la palanca. (Ver imagen 6).



2. Ajustar la altura

La silla cuenta con seis diferentes posiciones de altura, para ajustar a la posición deseada mantenga oprimidos los botones (B) que encontrará en ambos laterales del asiento, asegúrese que éstos queden en el mismo nivel para así evitar daños o accidentes. (ver imagen 7).

3. Plegar la silla

Mantenga presionados los botones (C) que encontrara en la parte trasera de los soportes manteniéndolos presionados y deslizándolos hacia arriba hasta que la estructura se encuentre plegada. (ver imagen 7).

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

- No use la silla de comer hasta que el bebé pueda sentarse sin ayuda.
- No deje al niño en la silla de comer sin la supervisión de un adulto.
- La silla debe plegar y desplegar con facilidad de no ser así no fuerce el mecanismo. deténgase y lea las instrucciones.
- Para evitar lesiones graves por caídas o deslizamientos, asegúrese que el arnés está correctamente ajustado y que el niño está bien asegurado.
- Retire todos los materiales propios del empaque y manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.
- Antes de usar, verifique que el producto está correctamente ensamblado.
- Cualquier carga extra afecta la estabilidad de la silla.
- No coloque bolsas ni paquetes en la silla.
- Sobrepeso, errores de operación, instalación de accesorios adicionales en la silla, afectarán el funcionamiento de la misma o incluso pueden dañar la estructura.
- Utilice la silla con seguridad. No realice desplazamientos largos ni use cerca de escaleras.
- Antes de plegar o desplegar retire al bebé de la silla.
- Verifique siempre que la silla esté debidamente asegurada y/o ensamblada.
- No mueva la silla comedor con el bebé sentado en ella.
- No deje que el niño suba o se cuelgue de la silla comedor, puede ocasionar daños o accidentes.
- La silla cumple con las normas de seguridad EN 14988:2006.

MANTENIMIENTO

- Verifique que todas las partes de la silla estén ensambladas correctamente antes de usarla.
- Compruebe que todos los dispositivos de bloqueo funcionan correctamente y revíselos con regularidad para la seguridad del bebé.
- La silla debe ser reparada de inmediato cuando presente problemas.
- Limpie y realice mantenimiento a las partes con regularidad.
- Seque y limpie la silla con un paño suave después del uso o al ser expuesta a lluvia o polvo.
- Evite el contacto excesivo con el sol, el calor provocar que se destiñan o se deformen algunas piezas.
- Para limpiar las telas o la estructura de la silla utilice solamente jabón doméstico y agua tibia. No use blanqueador ni detergentes.
- Inspeccione la silla con regularidad para verificar si hay tornillos flojos, piezas rotas, material o puntos rotos.
- Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuestos originales.

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T IMPORT S.A GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA




D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) BUENOS AIRES ARGENTINA
TEL/FAX: 4832 2174 - info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555 4339
service@kiddy.com.ar



INSTRUCTIVO
SILLA DE COMER BISTRÓ
Mod. 1040

www.kiddy.com.ar
f /kiddyargentina

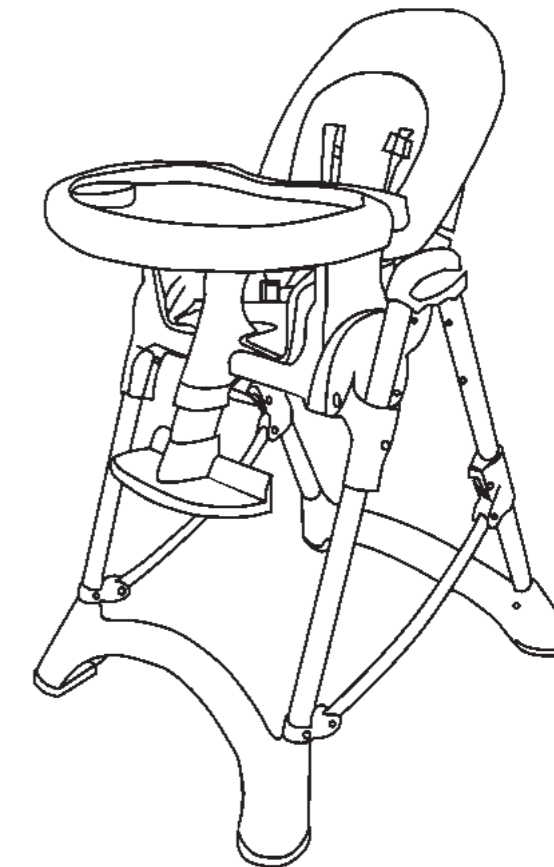

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su silla.
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Éste ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad internacionales. Con el fin de utilizar en forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurara que usted siempre pueda hacer un uso adecuado del mismo.

CARACTERÍSTICAS

1. Bandeja ajustable de 3 posiciones que se adapta a las distintas etapas del bebé.
2. 2 bandejas removibles y lavables con sostenedor de vasos.
3. 3 posiciones de reclinado para la comodidad del bebé.
4. Cinturón de seguridad de 5 puntos para mayor seguridad del bebé.
5. Altura ajustable en 6 posiciones para que su bebé pueda comer con mayor facilidad.
6. Permanece de pie después de ser plegada.
7. Cubierta del asiento removible para facilitar su lavado.
8. Piecera ajustable.
9. Para uso desde los 6 meses.
10. Aprobado por la ley estándar EN 14988.

LISTA DE PARTES:



Asiento



Bandeja fija y
Bandeja removible



Base plástica con ruedas



Canasto



Piecera



Soportes laterales



Eje



Pines



Tornillos




Tubo soporte


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1. Ensamblar la estructura

- Retire la estructura del empaque.
- Presione ambos botones del tubo trasero y deslícelos para abrir.
- Coloque el tubo delantero en la base plástica que tiene orificios para tornillos y fijelos. Repita este procedimiento con la base plástica trasera. (Ver imagen 1).

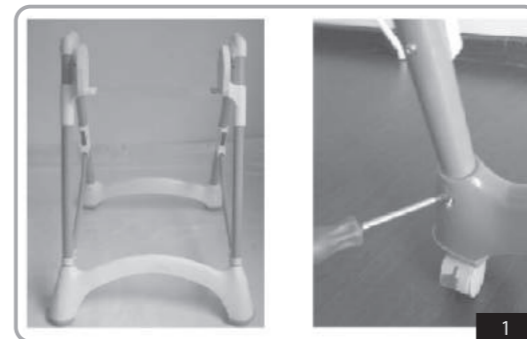

- Coloque el tubo soporte en los orificios de la estructura y fije con 2 tornillos. (Ver imagen 2)

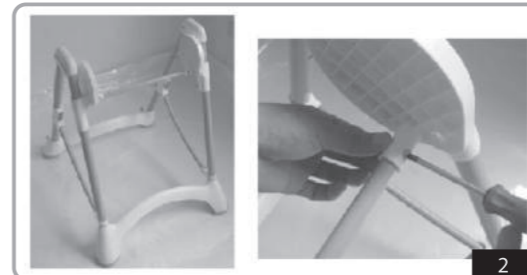


2. Ensamblar de la piecera.

- Inserte la piecera en el orificio de la parte delantera del asiento y fije el tornillo.
- La altura de la piecera es ajustable. Presione el botón que se encuentra en la parte trasera de la piecera y ajuste la altura según lo requiera. (ver imagen 3)



3. Ensamblar el asiento

- Enganche el asiento sobre el tubo soporte situado en la parte superior de la estructura, verifique que esté correctamente instalado en el lugar indicado.
- Inserte el eje completamente dentro de los orificios laterales (a) y asegure ambos lados con un pin. (Ver imagen 4).

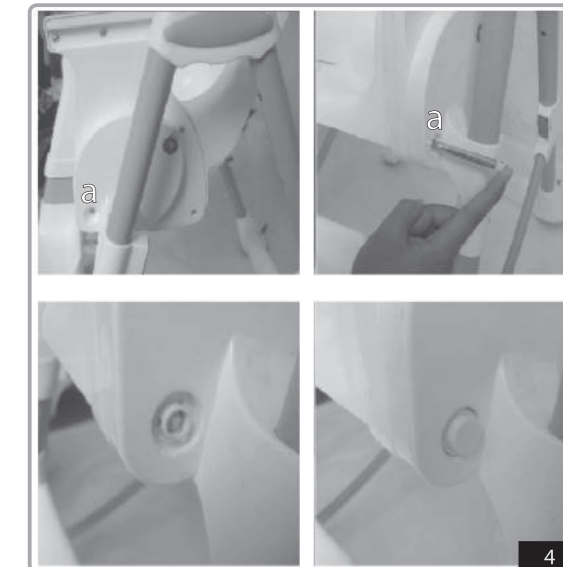

4. Ensamblar y usar la bandeja

- Tome la palanca de ajuste ubicada en el centro de la bandeja e inserte las guías en los canales de los brazos del asiento. La bandeja se puede ajustar en 3 posiciones. (ver imagen 5).
- La bandeja puede ser retirada y colgada en los botones situados en el tubo trasero, como lo muestra la imagen. (Ver imagen 5).



5. Instalar el canasto

Pase las correas sobre el tubo soporte y ajuste con los broches, enganche las correas traseras en los pines del asiento.