

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA




D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


 /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
PARAGÜITA
ALLEGRO PLUS
Modelo 227

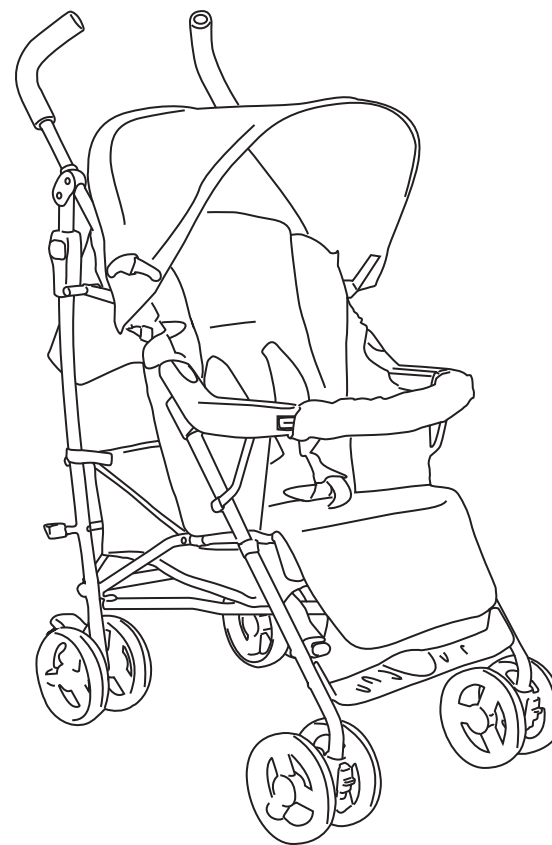


Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

LISTA DE PARTES

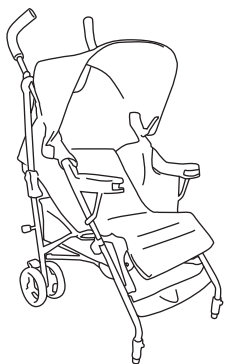

Cuerpo principal



Ruedas giratorias delanteras (2u.)





Barral



Cubrecuerpo



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal desenganche el gancho seguro lateral, tome el coche de la empuñadura y deje caer la parte frontal del chasis hacia adelante. Oprima hacia abajo la palanca tensora hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.





2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno dentro del agujero de las ruedas delanteras hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima la lengüeta que se encuentra en la parte inferior de la terminal plástica y jale las ruedas hacia abajo.




3. PARA ENSAMBLAR EL BARRAL: introduzca las terminaciones del barral en la parte frontal del coche, hasta escuchar "click".

3.1 PARA QUITAR EL BARRAL: presiones los botones ubicados en la parte inferior del frente del coche y jale hacia afuera.




INSTRUCCIONES DE USO


A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

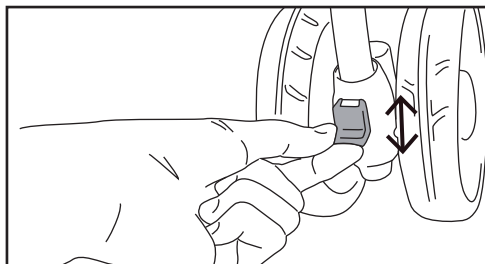


B. FRENOS: para bloquear los frenos, empuje la barra de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos, levante la barra de freno.

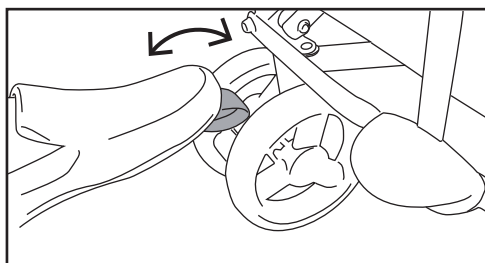



C. POSICIONES DEL RESPALDO: oprima simultáneamente los botones laterales del chasis y deslice hasta la posición deseada.

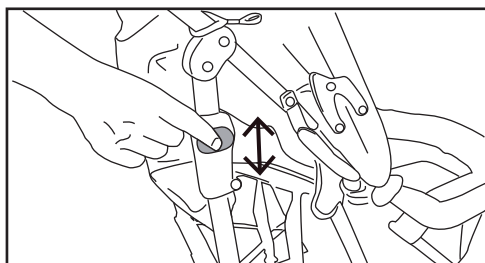




D. AJUSTE DE LA PIECERA: presione ambos botones ubicados a los costados de la piecera hasta alcanzar la posición deseada.

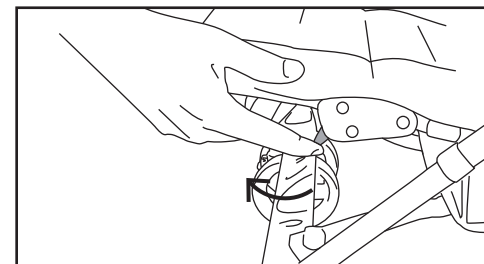

E. AJUSTE DE LA CAPOTA: para abrirla, tómelala por la parte delantera, empújela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos laterales para que queden perfectamente tensos. Para plegarla, jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.





F. COLOCACIÓN DEL CUBRECUERPO: encastre la parte inferior del cubrecuerpo con la piecera del asiento. Luego pase la parte superior del cubrecuerpo por dentro del barral. Por último, abroche los botones con la parte interior del tapizado del coche.



G. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 3 PUNTOS: inserte las hebillas de las correas de hombros en la hebilla macho del cinturón entrepierna hasta escuchar un "click".




G.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN: oprima los botones laterales de la hebilla de la entrepierna y jale hacia afuera.

Para regular la longitud de los cinturones, deslice los pasadores hacia arriba para alargar o hacia abajo para acortar el cinturón.



H. PLEGADO DEL COCHE: antes de cerrar el coche, pliegue la capota. Luego, jale hacia arriba la palanca tensora, empuje hacia abajo la palanca de cierre lateral y empuje el coche hacia adelante para que se cierre. Una vez cerrado, enganche el gancho lateral para evitar que se abra accidentalmente.

Para transportar el cochecito plegado utilice la correa ubicada en un lateral del coche.



INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descosido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.